





TITAN[®]

CATALOGUS

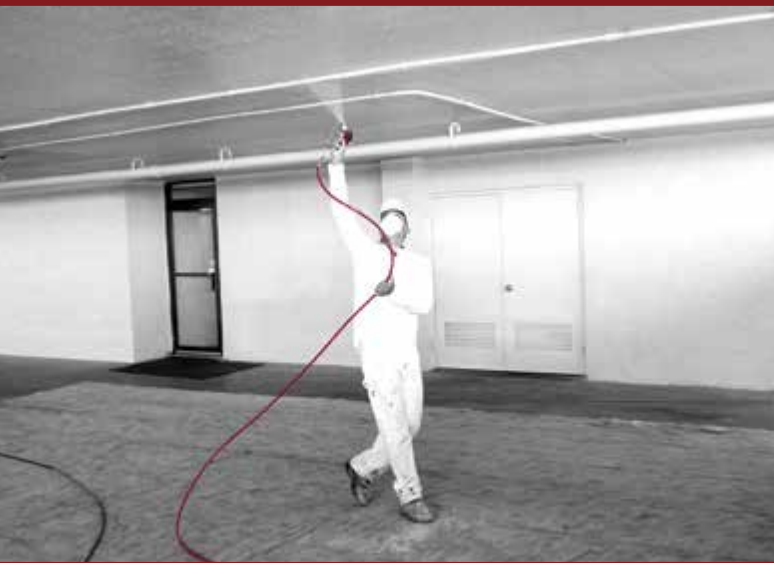

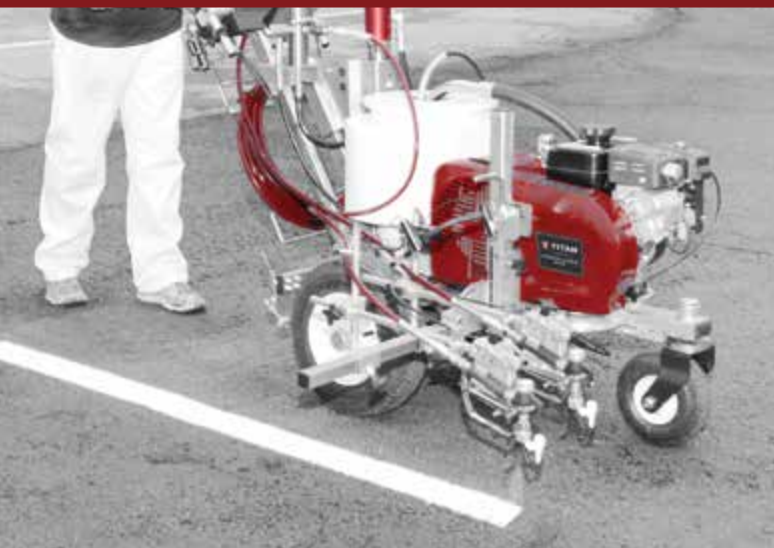

ONZE MISSIE

Als uw bedrijf afhankelijk is van de gereedschappen die u gebruikt, moet u kunnen vertrouwen op de mensen die ze maken.

Onze onvermoeibare inzet om elke professionele schilder te helpen de beste te zijn resulteert in beter uitgevoerd werk, een hoger investeringsrendement en een florerend bedrijf.

T

Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. Titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voor aankondiging wijzigingen aan te brengen.

Door onze permanente innovatie kunnen de specificaties geleidelijk veranderen. Neem voor meer informatie contact op met onze betrouwbare verkoopvertegenwoordigers of onze toegewijde klantenservice.



TITAN®

COMPLETE CATALOGUS

04 **IMPACT®**

Duurzame elektrische Airless spuitapparatuur met slimme functies die impact maken.

10 **AIRLESS FIJNAFWERKING**

Staat er in de branche om bekend dat snel en gemakkelijk een mooi resultaat wordt verkregen.

21 **LAZYLINER**

Verlicht uw werk en verhoog uw productiviteit bij het trekken van lijnen op verhardingen en sportvelden.

06 **POWRTWIN™**

Voor grootschalige particuliere, commerciële en industriële toepassingen.

11 **CAPSPRAY™**

Maximaliseer de productiviteit en winstgevendheid met deze lichte, draagbare verfspuit.

26 **AIRLESS SPUITPISTOLEN**

Spuitpistolen voor een perfect resultaat - keer op keer.

07 **POWRTWIN™ DI**

De krachtigste draagbare verfspuit die momenteel op de markt verkrijgbaar is.

12 **XVLP TECHNOLOGIE**

De kracht van Airless en de controle van XVLP geïntegreerd in één veelzijdige verfspuit.

28 **AIRLESS SPUIT-TIPS**

Titan biedt een compleet assortiment spuittips aan voor een volledig scala aan toepassingen.

08 **POWRBEAST™**

Uiterst krachtige, compacte hydraulische plunjerpomp met ongeëvenaarde duurzaamheid en prestaties.

14 **POWRLINER™**

Een uitgebreid assortiment aan machinale wegmarkeringstoestellen voor projecten van elke grootte..

Neem voor meer informatie contact op

Bezoek ons op het web op:

www.wsb-benelux.eu

Serviceafdeling

verkoop@wsb-benelux.nl / verkoop@wsb-benelux.be

ADRES

**WSB Finishing Equipment
De Heldinnenlaan 200
Utrecht (NLD)
Veilinglaan 56-58 18
Wolvertem (BE)**

Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. Titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voor aankondiging wijzigingen aan te brengen.

IMPACT® SERIES

Het werk is veeleisend en u heeft de prestaties nodig die u kunt verwachten van Titan spuitapparatuur. Het is tijd om te investeren in geavanceerde functies en prestaties die een grote IMPACT zullen hebben op uw winstmarge.

Kenmerken:

Op locatie te onderhouden vloeistofsectie

1-delige UHMWPE pakkingen en geen cilinder die kan slijten.

DuraLife™ borstelloze HE-motor Impact 540-1140

Geoptimaliseerd voor elke tipgrootte en elke spuittechniek.

Digi-Trac™ digitaal display Performance 1650e

Geen drukschommelingen, X-Lock antidiefstalbescherming en terugstelbare verbruiksteller en counter.



Impact 440

De Impact 440 spuit beits, lak, vernis en binnenmuurverf.

De Impact 440 wordt compleet geleverd met RX-80 PRO spuitpistool, 517 tip en 1/4" 15 meter slang.



Impact 400

Krachtige prestaties voor een betaalbare prijs. Deze kleine pomp is perfect voor onderhoud aan gebouwen, particuliere en lichte commerciële toepassingen.

Werkt moeiteloos met alle standaardprimers, lakken en binnenmuur verven.

Impact 540

Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid dankzij de borstelloze DuraLife HE-motor.

Geschikt voor beits, lak, vernis en latex.

Grotere plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in zijn klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te verplaatsen.

Geschikt voor beitsen, lakken, epoxy, latex en vulmiddelen.

Impact 740

Grotere plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in zijn klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te verplaatsen.

Geschikt voor beitsen, lakken, epoxy, latex en vulmiddelen.

Impact 1040

Grootste plunjerpomp levert ongeëvenaarde prestaties in zijn klasse. Krachtige pomp, gemakkelijk te verplaatsen.

Geschikt voor latex, vernis, epoxy, droge stoffen, elastomeren en vulmiddelen.

Performance 1650e

De 1650e is onze krachtigste elektrische verfspuit, ideaal voor grote bouwprojecten voor vulmiddelen en verven.



EXTRA KENMERKEN:



AutoOiler™

	400	440	540	740	1040	1650e
SPECIFICATIES						
Max. Debiet	1,62 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	3,0 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool)	0,021" (0,53 mm)	0,023" (0,58 mm)	0,024" (0,61 mm)	0,029"(0,73 mm)	0,034" (0,86 mm)	0,039" (0,99 mm)
Max. Werkdruk	207 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
Motor	0,655 kW	1,035 kW	1,035 kW	1,725 kW	1,955 kW	2,19 kW
Gewicht	13,6 kg	17,9 kg	27,2 kg	43,5 kg	47,6 kg	44 kg
CONFIGURATIES						
Onderstel	532034	532035	----	----	----	----
High Rider	----	----	532031	532032	532033	558773
Slang 1/4" x 15m	316505	316505	316505	316505	316505	286499
Pistool	RX-80 538009	RX-80 PRO 538021	RX-80 PRO 538021	RX-80 PRO 538021	RX-80 PRO 538021	RX-80 PRO 538021
Tip	517	517	517	517	517	G23

POWRTWIN™ SERIES

Sinds de introductie 25 jaar geleden zijn PowrTwin hydraulische spuitmachines met zuigerpomp de ideale keuze voor grootschalige particuliere, commerciële en industriële toepassingen.

PowrTwin 4900 Plus 290032

De perfecte hydraulische verfspuit voor ondernemers die op kleine tot middelgrote particuliere en commerciële projecten werken.

Wordt compleet geleverd met RX-Pro® spuitpistool, 517 TR1 omkeertip en 1/4" x 15 m Airless slang.

4900 Plus Electric

SPECIFICATIES	
Max. Werkdruk	228 bar
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool)	0.031"
Max. Tipgrootte (2 spuitpistolen)	0.028"
Max. Tipgrootte (3 pistolen)	0.022"
Max. debiet	4,2 l/min
ONDERDEELNR.	
290032	

Kenmerken:

Langzaam werkende hydraulische zuiger

Maximaliseert de levensduur van de vloeistofsectie.

Nauwkeurige drukregeling

Bereik van 25 tot 250 bar.

Duurzaam

Verfspuit met de langste slag op de markt.

Ombouwbaar

Gemakkelijk zonder gereedschap om te bouwen voor projecten waar benzinemotoren niet zijn toegestaan.

2,0 pk elektro-ombouwset (506-719) wordt afzonderlijk verkocht.



EXTRA KENMERKEN:



Riembescherming

Eenvoudig toegankelijk voor de ombouw van benzinemotor naar elektromotor.

Speeflo® HydraDrive™

Soepele, langzaam werkende hydraulische aandrijving voor extreem veel vermogen en betrouwbaarheid.



POWRTWIN™ DI SERIES

Dit zijn de krachtigste draagbare verfspuiten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Ze verminderen het vermogensverlies tijdens het aanzuigen waardoor de efficiëntie toeneemt. En elk apparaat is geschikt voor meerdere spuitpistolen of dikke coatings zoals dunpleister of elastomeren.

PowrTwin 6900 Plus DI Electric 290061

Gebruik het extra vermogen van de onderdompelbare PowrTwin DI Series voetklep en langzaam werkende hydraulische zuiger in een elektrische verfspuit.

PowrTwin 12000 Plus DI Electric 290034

Het vlaggenschip van deze serie is uitermate geschikt voor grootschalige projecten waarmee tot 6 pistolen gelijktijdig gebruikt kunnen worden, of voor het spuiten van zeer zware coatings. De meest mobiele dakverfspuit ooit!



PowrTwin 6900 Plus DI en 12000 Plus DI worden compleet geleverd met S-5 spuitpistool, 517 TR1 omkeertip en 1/4" x 15 m Airless slang.

Kenmerken:

Direct Immersion

De 6900 Plus DI heeft een ondergedompelde voetklep waarmee coatings met een hoge viscositeit overgeheveld kunnen worden.

Krachtige meervoudige spuitpistolen

De 12000 Plus DI heeft een ongeëvenaard debiet van 11,9 l/min waarmee maximaal 6 spuitpistolen gevoed kunnen worden.

Eenvoudig om te bouwen

Eenvoudig zonder gereedschap om te bouwen van benzinemotor naar elektromotor.



Riembescherming

Eenvoudig toegankelijk voor de ombouw van benzinemotor naar elektromotor.



EZ pendelframe

Minder morsen tijdens het verwisselen van verf en een geringere hoogte (en zwaartepunt) voor transportgemak.

	6900 Plus DI (230 V)	1200 Plus DI (400 V)
SPECIFICATIES		
Spanning	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Capaciteit	3,1 kW	5,5 kW
Gewicht	205 lb. (93 kg)	220 lb. (100 kg)
Max. viscositeit	50.000 mPa s	65.000 mPa s
Max. debiet	6,6 l/min	11,9 l/min
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool) - elektrisch	0,041" (1,04 mm)	0,059" (1,50 mm)
Max. Tipgrootte (2 pistolen) - elektrisch	0,029" (0,73 mm)	0,040" (1,01 mm)
Max. Tipgrootte (3 pistolen) - elektrisch	0,021" (0,53 mm)	0,034" (0,86 mm)
Max. Tipgrootte (4 pistolen) - elektrisch	0,017" (0,43 mm)	0,030" (0,76 mm)
Max. Werkdruk	228 bar	248 bar
ONDERDEELNR.		
	290061	290034

POWRBEAST™ SERIES

Uiterst krachtige, compacte hydraulische plunjerpomp. De PowrBeast biedt ongeëvenaarde duurzaamheid en prestaties, voor de verwerking van alle hoogvisceuze materialen.

Kenmerken:

Langere levensduur

Lange slagen en minder cycli per liter staan voor een langere levensduur.

Easy Service™-vloeistofsectie

De hydraulische motor en vloeistofsectie zijn makkelijker te bereiken en te onderhouden.

Smart Design Styling


Door het verticale design bevindt de motor-/pompasssemblage zich aan de voorkant.



PowrBeast 7700 (230 V) 537003

Veelzijdig spuitapparaat met een kleine of grote spuittip voor dezelfde resultaten.

UNLEASH THE BEAST

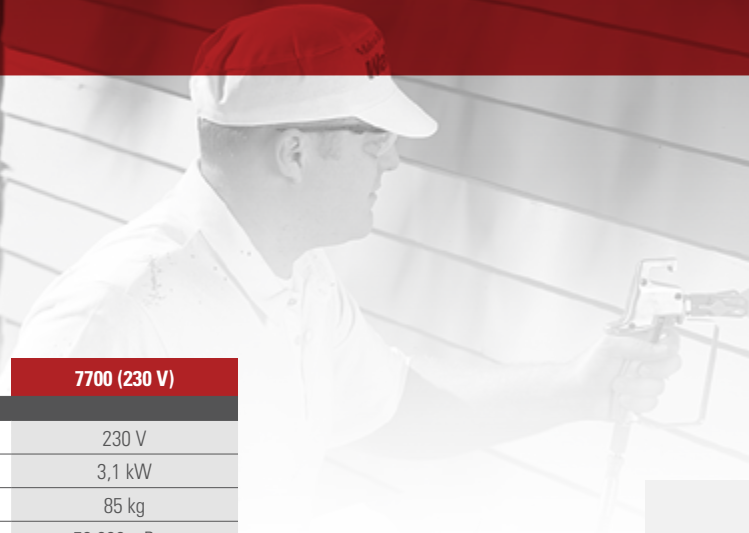

7700 (230 V)

SPECIFICATIES	
Spanning	230 V
Capaciteit	3,1 kW
Gewicht	85 kg
Max. viscositeit	50.000 mPa s
Max. debiet	6 l/min
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool) - elektrisch	0,043"
Max. Tipgrootte (2 pistolen) - elektrisch	0,031"
Max. Tipgrootte (3 pistolen) - elektrisch	0,023"
Max. Tipgrootte (4 pistolen) - elektrisch	0,021"
Max. Werkdruk	230 bar
ONDERDEELNR	
	537003



PowrBeast 7700 wordt compleet geleverd met RX-Pro pistool, 517 TR1 omkeertip en 3/8" x 15 m Airless slang.

EXTRA KENMERKEN:



HydraStroke Technology™

Modern digitaal hydraulisch systeem, minder aantal onderdelen betekent hogere betrouwbaarheid.



AIRLESS FIJNAFWERKING

Titan's verfspuiten voor fijnafwerking staan er in de branche om bekend dat keer op keer snel en gemakkelijk een mooie resultaat wordt verkregen.

Kenmerken:

Hoge afwerkwaliteit

Alle binnenmuur verven

Van transparante lakken tot en met latex met een hoogwaardige afwerkwaliteit.

Geen drukschommelingen

ED 655 Plus 508079

De ED 655 is een compact, licht en gemakkelijk te gebruiken afwerksysteem dat gebruiksgemak en transporteerbaarheid combineert met betrouwbaarheid. Voor die projecten en vaklieden die deze werkzaamheden verrichten, hebben we de Titan ED 655 Plus ontwikkeld.

ACCESSOIRES:



GM 3600 AA spuitpistool met omkeertipbeschermer 524357

Het ontwerp biedt ergonomisch comfort en een omkeertipsysteem zonder dat u aan afwerkwaliteit inboet. Wordt geleverd met een G-10-stijl filter en werkt met alle standaard Airless omkeertips voor een hoogwaardige afwerking.

Ook omkeerbare vlakstraaltips verkrijgbaar. AirCap en tips worden apart verkocht.

SPECIFICATIES	
Max. debiet	1,25 l/min
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool)	0.019"
Max. Vloeistofdruk	260 bar
Max. Luchtdruk	----
Gewicht	17 kg
Luchtslanglengte	15 m
Pompmotor	1,1 kW
ONDERDEELNR.	
508079	



CAPSPRAY™ SERIES

De Capspray 8500 is een krachtige en veelzijdige turbine voor het verspuiten van de meest uiteenlopende coatings. Verspuit beitsen en latex met een hoogwaardige afwerkqualiteit. Robuust, draagbaar en betrouwbaar zoals u van ons mag verwachten.

Kenmerken:

Krachtige verneveling

Verspuit coatings met weinig of geen verdunning.

Hoge transferefficiëntie

Bereik tot 90%.

Dubbel luchtfilter

Een luchtfilter uit de automobiellindustrie aan de kant van de vernevelingslucht.

Voorfilter

Zowel aan de kant van de vernevelingslucht alsook aan de kant van de koellucht.

Geïntegreerde gereedschapskist

Voor naalden, spuitmond, luchtkappen en spuitmondsleutel.

Geïntegreerde bekerhouder

Ook geschikt als dockingstation voor de als accessoire leverbare opvoerpomp.

Waarschuwinglampje vuil filter

Verleng de levensduur van uw turbine en zorg voor blijvende maximale prestaties met schone filters.



Maxum II
spuitpistool
524041



Opmerking: Capspray apparaten worden geleverd met één (1) Titan HVLV spuitpistool.

	Capspray 8500
SPECIFICATIES	
Spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Max. stroomverbruik	7,5 A
Maximaal vermogen	1450 W
Max. stuwluchtdruk 0,55 bar 1/min	21.000 l/min
Gewicht	15 kg
Netsnoer	3 m
Tankinhoud	1 l
Spuitmondset	Nr. 3 (1,3 mm)
Max. toelaatbare coatingtemperatuur	43 °C
Typisch debiet voor coating	0,35 l/min
Inclusief spuitpistool	Maxum II HVLV Gun met 9 m luchtslang
ONDERDEELNR.	
524044	



XVLP SPUITSYSTEEM

Aanbevolen voor kleine particuliere en commerciële projecten waar kleuren en/of materialen snel en gemakkelijk verwisselbaar moeten zijn.



Focus 500

Met slechts één apparaat kunt u verf, lak en zelfs beits spuiten. Snel en eenvoudig spuitmateriaal verwisselen in één enkele stap. Uitstekend geschikt voor kleine en middelgrote projecten.

Voorzijde

De flexibele front-ends kunnen snel en eenvoudig met een paar bewegingen worden gewisseld. Dankzij de plug-and-play technologie bent u goed voorbereid op elk project.



MultiFinish



WallFinish



FineFinish

Aanbevolen voor alle standaardlakken	Aanbevolen voor emulsies en acryllakken	Aanbevolen voor beitsen
X-Speed tip 4,1 mm	X-Speed tip 4,1 mm	Ronde spuitmond 1,8 mm
Rvs tank 1000 ml	Kunststoffen tank 1400 ml	Rvs tank 1000 ml
Standaardaanvoerbuis aanvoerbuis met fijnfilter aanvoerbuis met groffilter	emulsieaanvoerbuis	standaardaanvoerbuis 2 x aanvoerbuis met fijnfilter
Onderdeelnummer: 2335658	Onderdeelnummer: 2335659	Onderdeelnummer: 2335657
Standaard in set	optioneel	optioneel

Focus 700

Met slechts één apparaat kunt u verf, lakken en zelfs beitsen verspuiten. Snel en eenvoudig materialen en verf vervangen in slechts één stap. Zeer geschikt voor kleine en middelgrote projecten tot 50 m².



Kenmerken:

Hoge productiviteit

XVLP spuitsysteem evenaart de productiviteit van een Airless systeem met een 413 tip.

Professioneel resultaat

Leverd een professioneel resultaat in XVLP-stijl.

10x langere levensduur

Dan een draagbare Airless verfspuit.

Breed patroon

Stel uw spuitpatroon in tussen 2 en 35 cm en schakel snel over van een horizontaal naar een verticaal patroon door de spuitmond te verdraaien.

Snelwisselsysteem

Vervang vliegenvlug uw coating of applicatie.

Ergonomische handgreep

Comfortabel te dragen en gemakkelijk om de slang op te rollen en het spuitpistool op te bergen.

	Focus 500	Focus 700
SPECIFICATIES		
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Stroomverbruik	0,7 kW	1,4 kW
Verstuiververmogen	220 W	300 W
Tankinhoud	1000 ml	1000 ml
Luchtslang	----	5 m
Netsnoer	4 m	4 m
Gewicht	2,3 kg	8 kg
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
	2358454	2335642

POWRLINER™ SERIES

Titan levert behalve wegmarkeerders met hydraulische pomptechniek voor intensief gebruik ook apparaten met koppeling die ideaal zijn voor kleinere projecten.



Hydraulische wegmarkeerders (pagina's 18-20)

Titan levert verschillende PowrLiners met hydraulische pomptechnologie voor intensief en langdurig gebruik op middelgrote, grote of zeer grootschalige projecten.

SPEEFLO® HYDRADRIVE™

- Betrouwbare, soepele, traag werkende hydraulische aandrijving voor een zeer lange levensduur van de verfspuit
- Externe hydraulische vloeistofpoorten met **NIEUWE**, verbeterde dichtingen voor een snelle probleemoplossing en vereenvoudigd onderhoud
- SAE o-ring dichting en exacte plunjeruitlijning zorgen voor een maximale levensduur van de pomp

SEVERE SERVICE™ 900 POMP

- De cilinder en zuigerstang zijn gehard in een zelf ontwikkeld warmtebehandelingsproces waardoor de levensduur van de pomp tot wel 150% langer is dan die van concurrerende pompen
- Zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de plunjer waardoor onnodige slijtage vermeden wordt
- Gemakkelijk te verwijderen voetklep voor snellere reiniging en eenvoudig onderhoud
- Omkeerbare in- en uitlaatzittingen verdubbelen de levensduur vergeleken met gangbare zittingen en extra grote kogelkleppen garanderen een efficiënte pompwerking en een langere levensduur
- Heavy-duty aanzuig-/spuitventielen voor een consistent, hoger debiet en snellere aanzuiging door de pomp

Mechanische wegmarkeerders (pagina's 16-17)

Titan's PowrLiners met koppeling zijn ideale instapmarkeerders voor kleine en middelgrote projecten.

Duurzame vloeistofsectie

- Met het gepatenteerde, eendelige modulaire pomphuis gaat routineonderhoud snel en gemakkelijk – gaat tot wel 30% langer mee dan concurrerende markeerders
- Eendelige, zelfstellende pakkingen bestaande uit 5 pakkingen gaan tot wel 50% langer mee; een levenslange garantie op de cilinder betekent dat u meer spuit en minder zorgen heeft
- Door het exclusieve ontwerp van de vloeistofsectie is er geen cilinder nodig; minder slijtagedelen voor lagere onderhoudskosten
- Kogelkleppen zijn toegankelijk en kunnen gereinigd worden zonder de pakkingen te beschadigen of de vloeistofsectie te verwijderen
- Roestvaststalen roterende kogelkleppen voorkomen dat vervuiling blijft plakken met minimale stilstand en maximale prestaties tot gevolg
- Omkeerbare in- en uitlaatzittingen gaan twee keer zo lang mee dan standaardzittingen

BETROUWBARE BENZINEMOTOR

- Beproefde motortechnologie
- Stille werking
- Gemakkelijk te starten

HYDRAULISCH AANGEDREVEN MARKEERDERS

DE KEUZE VAN DE PROF


Deze hoogwaardige, heavy-duty spuitsystemen gebruiken een hydraulische langzaam bewegende langeslagzuiger met een lange levensduur die zuinig en betrouwbaar werkt. Dé wegmarkeerders voor grootschalige projecten voor professionele ondernemers.



PowrCenter™

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen met features zoals een tiphouder, een laadaansluiting voor uw gsm en een bekerhouder.

Telefoon, oplader en beker niet inbegrepen.

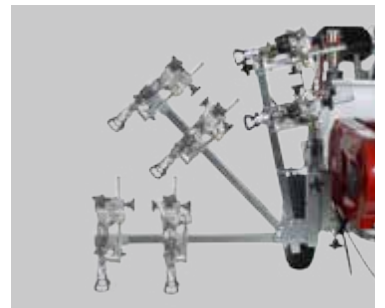

SmartArm™

Gemaakt om te draaien en op te lichten, hoogte instelling van de spuittip en snel en eenvoudig vervoer.



DeadLock™ handgrepen

Eenvoudig in drie richtingen af te stellen handgrepen; naar binnen en naar buiten, omhoog en omlaag en naar voren of achteruit kantelend.



Speeflo® HydraDrive™

Soepele, langzaam werkende hydraulische aandrijving voor extreem veel vermogen en betrouwbaarheid.



Severe Service™ 900 Pump

De cilinder en zuigerstang zijn gehard in een zelf ontwikkeld warmtebehandelingsproces waardoor de levensduur van de pomp tot wel 150% langer is dan die van concurrerende pompen. En zelfstellende pakkingen voorkomen overspanning op de plunjer waardoor onnodige slijtage vermeden wordt.

MECHANISCHE PLUNJERPOMP POWRLINER™ 550/850

1,3 l/min

Aanbevolen voor licht, periodiek terugkerend werk op kleine parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken PowrLiner 550:

Lichtgewicht ontwerp

Om snel en gemakkelijk te sjabloneren.

Vaste spuitdruk

Geen lekke banden

Speciaal geformuleerde poly voor een soepel rijgedrag en duurzaamheid.

Vast voorwiel

Rijdt altijd recht vooruit.

Opvouwbare handgreep

Vereenvoudigt opslag en vervoer.

Voor emmers van 19 liter

Niet inbegrepen.

Extra kenmerken 850:

DirectLink™ drukregeling

Instelbaar van 7-207 bar.

AutoOiler™

Omkeerbare spuitpistoolbevestiging

Voor markeren ter hoogte van voorste of achterste wiel.

Afneembaar spuitpistool

Voor maximaal sjabloneren.

Instelbaar voorwiel

In rechtuitstand vergrendelbaar of vrij zwenkend wiel.

Beschikbare upgrades:

Voorwielontgrendelset 293970

Ontgrendel het voorwiel door aan de hendel te trekken.

UITSLUITEND VOOR LATEX PRODUCTEN

Gebruik bij oplosmiddelen de aanvoerslang met onderdeelnr. 2306606.

Emmer niet inbegrepen.

► PowrLiner™ 550 en 850 worden geleverd met LX-40 spuitpistool met pistoolfilter en premium TR' lijnmarkeringstip (Tip: 419).



PowrLiner 550/850

De PowrLiner 550 en 850 zijn ontworpen voor kleine ondernemers, sportveldbeheerders en onderhoudspersoneel dat een eenvoudig markeertoestel nodig heeft die met hoge druk kan spuiten voor kleinere projecten op verhardingen, gras of sportvelden. Eenvoudig in gebruik, eenvoudig te transporteren en eenvoudig op te bergen. Slechts één persoon nodig om te vervoeren en past gemakkelijk in de kofferbak van de meeste auto's. Ideaal voor organisaties of gemeenten met een beperkt budget.

	PowrLiner 550	PowrLiner 850
SPECIFICATIES		
Max. debiet	1,3 l/min	1,3 l/min
Max. Tipgrootte - 1 spuitpistool (lijnmarkeringn)	0,019" (0,483 mm)	0,021" (0,533 mm)
Max. Tipgrootte - 1 spuitpistool (Airless spuiten)	---	0,017" (0,432 mm)
Max. Werkdruk	207 bar	207 bar
Gewicht	38 kg	38 kg
Motor - benzine	37,7 cm ³ 4-taktmotor	37,7 cm ³ 4-taktmotor
ONDERDEELNR.		ONDERDEELNR.
290004		290005

MECHANISCHE PLUNJERPOMP POWRLINER™ 2850

3,5 l/min

Aanbevolen voor middelgrote projecten op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

Veelzijdige spuitpistoolhouder

Voor plaatsing: om gemakkelijk links, rechts, voor en achter de wegmarkeerder te spuiten.

Gebruik een tweede spuitpistool

Trek lijnen met 1 of 2 spuitpistolen.

Langere levensduur

De vloeistofsectie heeft een langzaam werkende zuiger, een langzamere cyclussnelheid en een grotere verplaatsing.

Uitstekende wendbaarheid

Moeiteloos en snel krappe bochten nemen en sjabloneren.

Voor emmers van 19 liter

Niet inbegrepen.

Zwenkwiel voor

Rijdt rechtuit en ontgrendelt voor een betere wendbaarheid.

Instelbare handgrepen

Telescopische handgrepen voor meer comfort.

Afneembaar spuitpistool

Voor maximaal gemak bij sjabloneren.

Grote banden geschikt voor de snelweg



Inclusief LX-80[®] spuitpistool met pistoolfilter en premium TR¹ lijnmarkeringstip (Tip: 419).

Emmer niet inbegrepen.

Uniek
vibratiereductiesysteem

Geoptimaliseerd
frameondersteuningssysteem

PowrLiner 2850

De PowrLiner 2850 is ontworpen voor regelmatig tot dagelijks gebruik op verhardingen, gras- en sportvelden. Het is de perfecte middelgrote lijntrekker voor vaklieden die een wendbaar, middelzwaar apparaat nodig hebben voor projecten waar grote machines niet rendabel zijn.

PowrLiner 2850	
SPECIFICATIES	
Max. debiet	3,5 l/min
Max. Tipgrootte - 1 spuitpistool	0,032" (0,813 mm)
Max. Tipgrootte - 2 spuitpistolen	0,019" (0,483 mm)
Max. Werkdruk	227 bar
Gewicht	78 kg
Motor - benzine	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), 50 W, met oliepeilwaarschuwing
CONFIGURATIES	ONDERDEELNR.
2 spuitpistolen	290009



HYDRAULISCHE MEMBRAANPOMP

POWRLINER™

3500

2,8 l/min

Aanbevolen voor middelgrote projecten op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

► PermaStroke Technology™

Continu slagstelsel elimineert pulsatie in het spuitbeeld en levert consistente lijnen.

Geen zuigers of pakkingen die slijten of vervangen moeten worden

Levenslange garantie op de vloeistofpomp

Beproefde technologie en meer dan 50 jaar ervaring met het verpompen van verf

► FlatLine Pulsation Dampener™

Elimineert alle drukschommelingen in het systeem

► Voor perfect rechte lijnen

► Extreem robuust en duurzaam

► Powered by Honda



De PowrLiner 3500 wordt geleverd met RX-80 Airless spuitpistool (Tip: 419).

Emmer niet inbegrepen.

SLIJTAGE ARME MEMBRAANPOMP



NEW

PowrLiner 3500

De PowrLiner 3500 is specifiek ontworpen voor dagelijks continue gebruik op asfalt, sport- en grasvelden met een pulsatievrij spuitbeeld zoals een hydraulische pomp. Het is de perfecte lijnentrekker voor bedrijven die een spuitapparaat uit de middenklasse zoeken. Het is beter geschikt voor projecten waarvoor een hydraulische pomp niet rendabel is.

	PowrLiner 3500
SPECIFICATIES	
Max. debiet	2,8 l/min
Max. Werkdruk	0,027" (0,686 mm)
Max. Tipgrootte (1 spuitpistool)	227 bar
Gewicht	87 kg
Motor - benzine	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing
ARTIKELNR.	
	537015

HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP **POWRLINER™** 4955

5,7 l/min

Aanbevolen voor continue gebruik op parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

SmartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de wegmarkeerder worden geplaatst.

Exacte drukregeling

Van 27 tot 227, voor het verspuiten van lichte coatings tot en met hoog viskeuze wegenvverf.

Heavy duty frame

Epoxyframe is bestand tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

Spuitpistolenset

Compleet met S-3 spuitpistool, set met slang en tip (419) voor brede of dubbele leidingen.

45 liter verfhopper

Luchtbanden

Voor schokdemping.

Comfortabel slanghouder

Houdt de slang comfortabel opgeborgen aan de achterkant van de wegmarkeerder.

Ombouwbaar met elektromotor

Elektro-ombouwset (230 V)

290117A

Gemakkelijk zonder gereedschap om te bouwen van benzine naar elektromotor voor projecten waar benzinemotoren niet zijn toegestaan.

Alleen voor gebruik met de PowrLiner 4950 en 4955.

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen.

Speeflo® HydraDrive™

Extreem krachtig en betrouwbaar.

DeadLock handgrepen

In 3 richtingen gemakkelijk instelbaar.

SmartArm™

Voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de lijnbreedte en eenvoudig transport.

PowrLiner 4955

Ontworpen en gemaakt voor vaklieden die middelgrote tot grootschalige projecten snel en rendabel willen afwerken. PowrLiner 4955 is de eerste stap in de wereld van hydraulische wegmarkeerders waar vermogen en langdurig zwaar gebruik het verschil maken tussen geld verdienen of geen geld verdienen.



HYDRAULISCHE PLUNJERPOMP POWRLINER™ 6955/8955

8,5/9,5 l/min

Aanbevolen voor grootschalig, continue-gebruik op luchthavens, parkeerterreinen en sportvelden.

Kenmerken:

SmartArm™

Kan voor, achter, links of rechts van de wegmarkeerder worden geplaatst.

Exacte drukregeling

Van 27 tot 227 bar, voor het verspuiten van lichte coatings tot en met hoog viskeuze wegverf.

Heavy Duty frame

Epoxyframe is bestand tegen sterke oplosmiddelen en corrosie.

Spuitpistolenset

Compleet met S-3 spuitpistool, set met slang (1/4" 15 m) en tip (419) voor brede of dubbele leidingen.

45 liter verfhopper

Luchtbanden

Wielen met lagers geschikt voor snelwegen.

Comfortabel slanghouder

Houdt de slang comfortabel opgeborgen aan de achterkant van de wegmarkeerder.

Extra kenmerken:

Elektrische starter

Oliepeilwaarschuwing




Elk van de drie grote PowrLiners beschikken over een S-3 roestvaststalen spuitpistool met premium TR¹ lijnmarkeringstip (Tip: 419).

PowrCenter™

Ontworpen met handige en gemakkelijk te gebruiken bedieningselementen.

Speeflo® HydraDrive™

Extreem krachtig en betrouwbaar.

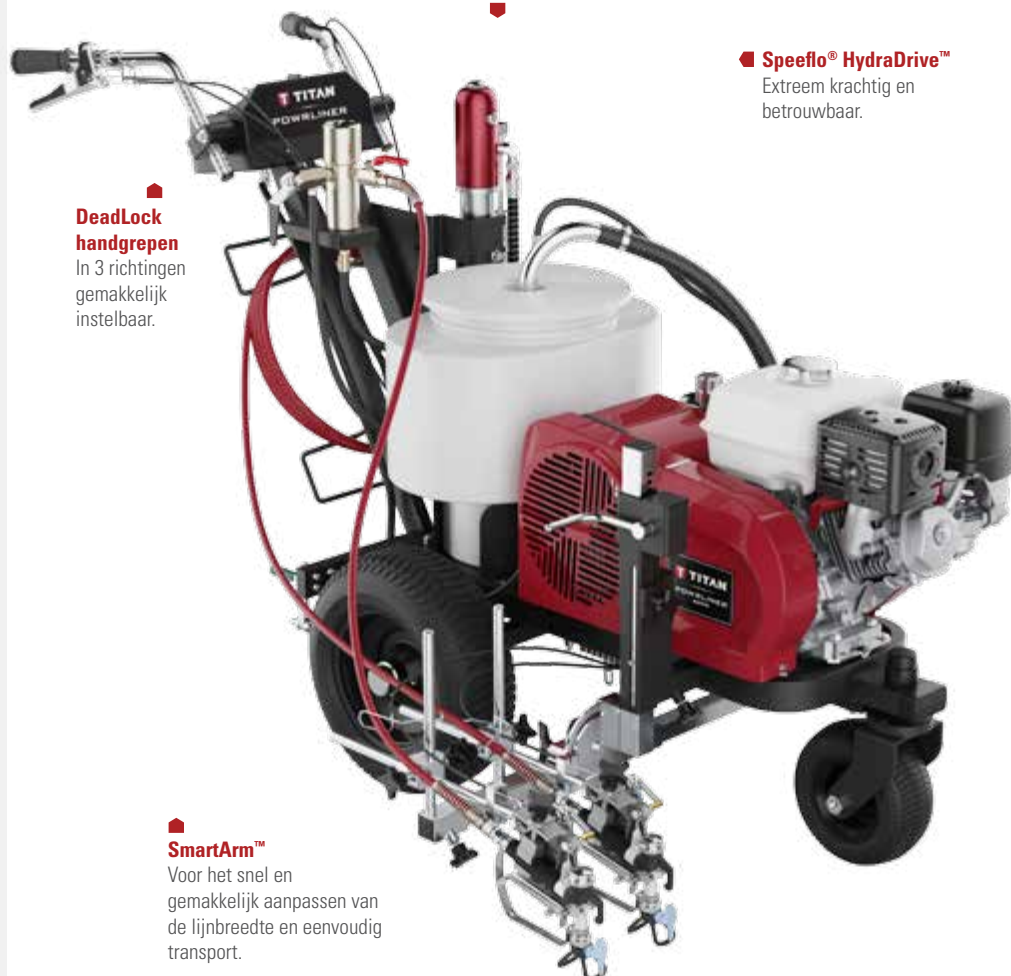

DeadLock handgrepen

In 3 richtingen gemakkelijk instelbaar.

SmartArm™

Voor het snel en gemakkelijk aanpassen van de lijnbreedte en eenvoudig transport.

PowrLiner 6955/8955

Voor grotere projecten is meer vermogen en meer capaciteit nodig. De wegmarkeeders PowrLiner 6955 en 8955 zijn de werkpaarden van de branche, ontworpen voor gebruiks- en bedieningsgemak bij grote projecten die maximale prestaties en minimale stilstand en onderhoud vereisen.

	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
SPECIFICATIES			
Max. debiet - benzine	5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Max. debiet - elektrisch	4,2 l/min	----	----
Max. Tipgrootte - 1 spuitpistool	0,038" (0,965 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,054" (1,372 mm)
Max. Tipgrootte - 2 spuitpistolen	0,028" (0,711 mm)	0,033" (0,838 mm)	0,038" (0,965 mm)
Max. Werkdruk	227 bar	227 bar	227 bar
Motor - benzine	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing	160 cm ³ Honda motor; 4,04 kW (5,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing	200 cm ³ Honda motor; 4,78 kW (6,5 pk), 100 W, en oliepeilwaarschuwing
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
	290052	290053	290054

LAZYLINER SERIES

Verlicht uw werk en verhoog uw productiviteit met factor vier. Een rendabele manier om uw bedrijf te laten groeien.



LazyLiner Elite 290040

- 200W-lampaansluiting
- Motorbeschermingsbumper
- Heavy-duty luchtbanden (16" x 6,5")
- Stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)
- In hoogte verstelbare pedalen
- Compatibel met PowrLiner™ 2850–8955

LazyLiner Pro 290041

- Standaard luchtbanden (16" x 4,5")
- Stoel met meerdere standen (vooruit/achteruit, links/rechts)
- In hoogte verstelbare pedalen
- Compatibel met PowrLiner™ 2850–8955

	ELITE	PRO
SPECIFICATIES		
Motor - benzine	211 cm ³ Subaru® OHV/OHC	169 cm ³ Subaru® OHC
Start	Trekkoord of elektrisch	Trekkoord
Snelheid - vooruit	0 - 19 km/h	0 - 19 km/h
Snelheid - achteruit	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h

LazyLiner bak, trekhaak en bumpers zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Zie pagina 23 voor meer informatie.

ACCESSOIRES VOOR LIJNENTREKKERS

WindGuard™ spatscherm 290623

Het spatscherm beschermt het spuitbeeld tegen wind en minimaliseert spuitnevel. Werkt goed bij het verspuiten van verdunde verf voor sportvelden. Instelbaar voor gemakkelijke "on the fly" aanpassingen van de lijnbreedte – (10, 15 of 20 cm) en kan gemakkelijk van de verfspuit worden verwijderd.

- Geschikt voor elke Titan PowrLiner en de meeste concurrerende modellen
- Veerdrukschermen zijn vergevingsgezind bij oneffen oppervlakken
- Licht – slechts 2,5 kg

HandiBead™ glaspareldispenser 290953A

Verdeelt glasparels consistent en nauwkeurig. Niet langer handmatig glasparels verdelen over een stoplijn of zebepad.

- Instelbare diffusor kan materiaal maximaal 38 cm breed verspreiden
- Inclusief 3 spuitmonden (klein, medium en groot)

LineSite™ laserpointer 290038A

Ideaal voor start/stops, het markeren van stoepranden, het aanbrengen van perfect rechte lijnen en het opleiden van nieuwe medewerkers. Zeer duidelijke groene laser die ook bij daglicht goed zichtbaar is.

- Inclusief twee lasers, montageset en oplaadbare batterijen
- Compatibel met de meest lijnentrekkers

Laserklasse 3R - neem de gebruiksvorschriften in acht

Tweede spuitpistoolset

Deze spuitpistoolset wordt compleet geleverd met montagesteun, Airless spuitpistool, 1,8 m x ¼" slang en lijnentrektip. Past aan beide kanten van de modellen 4950, 6950 en 8950 PowrLiner.

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
S-3 spuitpistoolset	759-138
S-5 spuitpistoolset	759-038
PowrLiner 2850 spuitpistoolset	290310



WindGuard™ spatscherm



LineSite™ laserpointer



Tweede spuitpistoolset



Glaspareldispensersysteem

Inclusief vultrechter, slang en dispenser.

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
1-spuitpistoolset (10 - 15 cm)	424-826
2-spuitpistoolset (10 - 15 cm)	424-836
1-spuitpistoolset (30 cm)	424-840
2-spuitpistoolset (30 cm)	424-841
Voeg een tweede dispenser toe aan uw 1-spuitpistoolset Tweede dispenser met slang (10 - 15 cm)	424-816

Compatibel met: 4950, 4955, 6950, 6955, 8950, 8955, 4900XLT, 6900XLT en 8900XLT.
LazyLiner™ en PowrLiner™ afzonderlijk verkrijgbaar.



SureTrak™ pistoolset



LazyLiner™ bak

SureTrak™ pistoolset 759-120

Houd het spuitpistool op de juiste hoogte van het oppervlak voor perfecte lijnen bij ruw of oneffen terrein.

- Uitstekend geschikt op verhardingen, gras- en sportvelden
- Geschikt voor de PowrLiner™ 4950, 4955, 6950, 6955, 8950 en 8955

LazyLiner opbergsysteem

Gebruik dit baksysteem als een optie om extra hulpmiddelen mee te vervoeren.

- Voor gebruik op de LazyLiner Pro en Elite

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
LazyLiner Pro bal (voeg bumper 290646Z toe)	290645Z
LazyLiner Elite bak	290645Z



SmartArm™ scharniersysteem



SmartArm™ hefsysteem

SmartArm™ set 290382

Gemaakt voor het snel en gemakkelijk aanpassingen van de lijnbreedte en voor eenvoudig transport.

- Zwenkt omlaag voor het spuiten en omhoog voor transport of opslag
- Vergrendelt in elke gewenste hoek voor het markeren van stoepranden
- Instelbare spuitpistoolhoogte (waaierpatroon) omhoog/omlaag door een hendel te verdraaien
- Automatisch centrerende spuitarm vergemakkelijkt het instellen
- Met maatstrepen voor de spuitpositie die u meest gebruikt

Wegmarkeringsaccessoires

AANBEVOLEN PISTOLEN	
OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
RX 80 (2-vingergreep; incl. tip)	538008
RX 80 (4-vingergreep; incl. tip)	538007
RX Pro (2-vingergreep; incl. tip)	538022
S-3 spuitpistool; incl. tip	550060
S-5 spuitpistool; incl. tip	550070

UPGRADES	
OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
PowrLiner™ 850 zwenkwielontgrendelset	293970
Vultrechter 45 liter	759-130
Polyethyleen deksel emmer 19 liter	759-147
Sportveldenset voor PowrLiners 4955-8955	759-155

Trekhaak en bumpers

OMSCHRIJVING	COMPACT	PRO	ELITE
	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.
PowrLiner 2850	----	290043Z	290043Z
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	290047Z	290047Z	290047Z
PowrLiner 6950, 8950	290048Z	290048Z	290048Z
PowrLiner 4955, 6955, 8955	----	290045Z	290045Z
Graco® 3900 en hoger	290050Z	290050Z	290050Z
Bumper/motorbeschermingsbalk	----	290646Z	Inbegrepen

De trekkers zijn niet voorzien van een trekhaak. Kijk in de tabel welke trekhaak u moet bestellen.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR PERFECTE LIJNEN

Titan's TR¹ en TR² wegmarkeertips zijn gemaakt om de verwachtingen van de gebruiker te overtreffen en de winstgevendheid te vergroten.

Het best presterende waaierpatroon van de branche

- Spuit messcherpe lijnen
- Consistente lijnbreedte van begin tot einde

Lijnmarkeringstip met de langste levensduur op de markt

- Uniforme laagopbouw voor de levensduur van de tip
- Minder verspilling van verf betekent meer winst

Nieuwe gemakkelijk af te lezen tipgroottes

- 421 = 4" (10 cm) brede lijn (15 cm boven het oppervlak) met een opening van 0,021" (0,533 mm)



TR¹ wegmarkeertips 697-XXX

WAAIERPACHTONDBREEDTE	OPENINGDIAMETER (INCH)														
	inch	mm	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,035	0,039	0,043
2	51	213	215	217	219										
4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443	
6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643	
8-10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843	
Debiet (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52	

Maximale werkdruk: 344 bar



■ TR¹ lijnentrektip


TR² veelzijdige wegmarkeertips

Van lijnen markeren tot sjabloneren – met een draai van de tip.


- Schakel simpel om naar breed of smal spuitbeeld
- Snelheidsregeling en bediening met uw vingers
- Eén tip met twee spuitbeelden
- Consistente laagdikte bij een breed of smal spuitbeeld



■ TR² wegmarkeertip

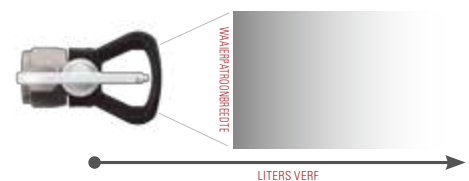

TIPGROOTTE LIJNMARKERINGEN	TIPGROOTTE SJABLONEREN	VLAG	FILTERKLEUR	ONDERDEEL-NR.
417	517	Geel	Wit	694-1708517
419	519	Geel	Wit	694-1908519
421	621	Geel	Wit	694-2108621
423	623	Geel	Wit	694-2308623

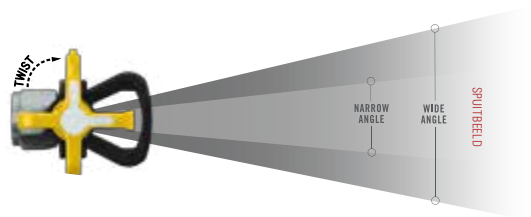

VOOR DE ZWAARSTE TOEPASSINGEN



PowrLiner 550 PowrLiner 850 PowrLiner 2850 PowrLiner 3500 PowrLiner 4955 PowrLiner 6955 PowrLiner 8955

	PowrLiner 550	PowrLiner 850	PowrLiner 2850	PowrLiner 3500	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
Onderdeelnummer - 1 spuitpistool	290004	290005	----	537015	----	----	----
Onderdeelnummer - 2 spuitpistolen	----	----	290009	----	290052	290053	290054
Max. debiet (l/min) - benzine	1,3	1,3	3,5	2,8	5,7	8,5	9,5
Max. debiet (l/min) - elektrisch	----	----	----	----	4,1	----	----
Max. tipgrootte, 1 spuitpistool - benzine	0,019" (0,483 mm)	0,021" (0,533 mm) [Airless: 0,017" (0,432 mm)]	0,032" (0,762 mm)	0,027" (0,686 mm)	0,036" (0,914 mm)	0,050" (1,27 mm)	0,054" (1,372 mm)
Max. tipgrootte, 2 spuitpistolen - benzine	----	----	0,019" (0,483 mm)	----	0,028" (0,711 mm)	0,033" (0,838 mm)	0,038" (0,965 mm)
Max. tipgrootte, 1 spuitpistool - elektrisch	----	----	----	----	0,031" (0,787 mm)	----	----
Max. tipgrootte, 2 spuitpistolen - elektrisch	----	----	----	----	0,023" (0,584 mm)	----	----
Max. Werkdruk (bar)	207	207	227	227	227	227	227
Elektromotor	----	----	----	----	2 PS (1,5 kW)	----	----
Max. Slanglengte	15,2 m	15,2 m	91,4 m	91,4 m	91,4 m	91,4 m	91,4 m
Krachtbron	37,7cm ³ 4-taktmotor	37,7cm ³ 4-taktmotor	120 cm ³ Honda motor 2,98 kW (4 pk), 50 W, met oliepeilwaarschuwing	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing	120 cm ³ Honda motor; 2,98 kW (4 pk), met oliepeilwaarschuwing	160 cm ³ Honda motor; 4,04 kW (5,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing	200 cm ³ Honda motor; 4,78 kW (6,5 pk), 100 W, met oliepeilwaarschuwing
Pompaandrijving	Met koppeling	Met koppeling	Met koppeling	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Lijnbreedtebereik	5 - 30 cm	5 - 30 cm	5 - 60 cm	5 - 30 cm	5 - 60 cm	5 - 60 cm	5 - 60 cm
Cyclussnelheid	----	----	----	----	23 per liter	15 per liter	11 per liter
Elektrisch systeem	----	----	----	----	----	12 watt	12 watt
Verfuitgang - filterelement	60 mesh	60 mesh	60 mesh	60 mesh	60 mesh	60 mesh	60 mesh
Verfuitgang - filterzone	19 cm ²	19 cm ²	90 cm ²	----	116 cm ²	116 cm ²	116 cm ²
Gewicht - eenheid (kg)	37,6	38,1	78	87	148,8	151,5	153,8
Gewicht - verpakt (kg)	41	41	125	135	184	184	184
Afmetingen (H x B x L) - eenheid	97 x 74 x 107 cm	97 x 74 x 107 cm	104 x 79 x 152 cm	100,3 x 82,5 x 165 cm	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm	104 x 79 x 152 cm
Afmetingen (H x B x L) - verpakt	69 x 66 x 119 cm	66 x 66 x 116 cm	125 x 84 x 163 cm	----	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm	125 x 84 x 163 cm
Inclusief spuitpistool	LX-40	LX-40	LX-80 ^l	RX-80	S-3	S-3	S-3
TR ¹ lijnmarkeringstip inbegrepen	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	417 (lijn van 10 cm met een opening van 0,432 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)	419 (lijn van 10 cm met een opening van 0,483 mm)
Inclusief Airless slang	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m	0,6 cm x 15 m
Reparatieset - pomp	759-365	759-365	555960	----	107-051	144-050	144-050
Reparatieset - pistool	----	----	580-034	----	550-275	550-275	550-275
Gebruiksaanwijzing	293748	293747	290919	537832A	290369	290369	290369
Optionele elektromotorset	----	----	----	----	506-719	----	----

AIRLESS SPUITPISTOLEN

Ontelbare uren onderzoek en ontwikkeling zijn besteed aan de productie van een volledig assortiment van de beste Titan Airless spuitpistolen voor elke denkbare toepassing - van de dunste lakken naar binnen muurverven tot zware industriële coatings.

Kennismaking met het **RX-PRO™** AIRLESS SPUITPISTOOL

Het nieuwe RX-Pro Airless spuitpistool vernieuwd het spuiten met ongekend comfort en duurzaamheid inclusief onboard gereedschappen zoals de geïntegreerde filtersleutel die echt indruk maken.



Infinity™ pakking
2x langere levensduur van het spuitpistool door de zitting om de kernen en de kogel te vervangen.



FingerPrint Grip™
Pas de greep zo aan dat deze comfortabel in de hand ligt van alle spuiters.



Ultralichte trekker
30% lichtere werking dan die van de concurrentie vermindert vermoeidheid.



Onboard gereedschappen
Slimme gereedschappen die het werk vergemakkelijken.

- ▶ Wordt standaard geleverd met 2- en 4-vingertrekkers
- ▶ Nominale druk 250 bar (3600 psi)

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
RX-Pro Airless spuitpistool met SC-6+ tip	538021

*Inclusief extra 3' hulp slang.



RX-80

Het RX-80^{II} Airless spuitpistool is volledig van metaal gemaakt en is leverbaar met 4- of 2-vingertrekker. De kogelklep en klepzitting van wolframcarbide zorgen voor een lange levensduur en duurzaamheid.

- ▶ Pistoolfilter elimineert verstoppingen en verlengt de levensduur van de tip
- ▶ Draaikoppeling voorkomt knikken van de slang en zorgt voor een moeiteloze regeling
- ▶ Nominale druk 250 bar

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker met SC-6+ tip 517	538007
RX-80 spuitpistool, 2-vingertrekker met SC-6+ tip 517	538008
RX-80 spuitpistool, 4-vingertrekker, geen tip	538009
RX-80 2-vingertrekker, geen tip	538014

S-3 Airless spuitpistool

- Pistoolfilter
- Comfortabele 4-vingertrekker
- 1/4" draaikoppeling voorkomt knikken van de slang
- Nominale druk 270 bar

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
S-3 spuitpistool met tip 517	550-250
S-3 spuitpistool, set met slang (1/4" 15 m) en tip (517)	550-460
S-3 reparatieset	550-275

S-5 Airless spuitpistool

- Roestvaststalen vloeistofdoorgangen
- Filterloos ontwerp met aanvoer aan de voorzijde voor zware coatings
- Comfortabele 2-vingertrekker
- Nominale druk 345 bar

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
S-5 spuitpistool met tip 517	550-100
S-5 spuitpistool, set met slang (1/4" 15 m) en tip (517)	550-110
S-5 reparatieset	520-025

S-7 Airless spuitpistool

- Pistoolfilter
- Leverbaar in twee maten voor de verfaansluiting
- Comfortabele 4-vingertrekker
- Draaikoppeling voorkomt knikken van de slang
- Inclusief 517 TR¹ omkeerbare hogedruktip voor intensief gebruik
- Nominale druk 530 bar

OMSCHRIJVING	ONDERDEELNR.
S-7 spuitpistool met 1/4" draaikoppeling	550-260
S-7 spuitpistool met 3/8" draaikoppeling	550-270
S-7 reparatieset	550-276

M-4 en M-8 pleisterpistolen

- Rechte vloeistofdoorgang voor een maximaal debiet
- Gebogen handgreep voor meer comfort
- Instelbare naaldpakking verlengt de levensduur van essentiële slijtdelen
- Draaikoppeling biedt bewegingsvrijheid zonder knikken in de slang
- Lichte metalen constructie

OMSCHRIJVING	BAR	ONDERDEELNR.
M-4 pleisterpistool	250	289013
M-8 pleisterpistool	530	289014

S-3 Airless spuitpistool



S-5 Airless spuitpistool



S-7 Airless spuitpistool



M-4/M-8 Airless spuitpistool



AIRLESS SPUITTIPS

Slimme vaklieden nemen geen risico met goedkope tips die snel slijten, coatings beschadigen en een ongelijkmatig resultaat opleveren. Titan Airless tips staan in de branche bekend voor hun sterkte, duurzaamheid en lange levensduur.


TR1 HEA-TIP

High Efficiency Airless-technologie


- Innovatieve spuittip technologie
- Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser
- Maximale controle door lagere verfdruk
- Minder overspray - dus gezonder werken
- Langere levensduur van de machine
- Minder verfverbruik & betere afwerking

Zeer efficiënt spuitpatroon

- Zachte rand biedt consistente dekking
- Meer vergevingsgezind waaierspatroon dat lopers en druppels vermindert
- Minder terugslag van de trekker dus meer controle en minder overspray



Latex verf met een standaard 517 tip op 69 Bar.



Latex verf met een HEA 517 tip op 69 Bar.

tot 55%
minder
overspray

HEA High Efficiency Airless tips 330-XXX

	OPENINGDIAMETER (INCH)						
	inch	mm	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019
4-6		102-152	211	213			
6-8		152-203	311	313			
8-10		203-254	411	413	415	417	
10-12		254-305			515	517	519
12-14		305-356			615	617	619
Debiet (l/min)	---		0,34	0,45	0,68	0,91	1,17



HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS™

TR1 OMKEERTIP

- De beste universele tip in de branche
- Het spuitbeeld blijft langer breed
- Een door concurrerende tips ongeëvenaard opening voor een consistente laagdikte en minder verfverspilling
- Geschikt voor alle tiphouders van Titan en de meeste andere merken

TR1 hogedruktips 696-XXX

		OPENINGDIAMETER (INCH)																								
WAAIERPATROONBREEDTE	inch	mm	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,037	0,039	0,041	0,043	0,045	0,051	0,055	0,061	
	2-4	51-102	107	109	111	113	115	117	119																	
	4-6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227													
	6-8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339							361
	8-10	203-254		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439		443	445	451	455		
	10-12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539		543	545	551	555		
	12-14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	651	655		
	14-16	356-406			711	713	715	717	719	721	723	725	727		731	733	735									
	16-18	406-457				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831		835	837	839							
	18-20	457-508									923	925	927		931		937									
Debiet (gal./min)	---	0,05	0,09	0,13	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,40	1,64	1,81	1,99	2,18	2,91	3,26	4,14		
Debiet (l/min)	---	0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	5,29	6,20	7,18	7,52	8,24	11,00	12,32	15,65		

Maximale werkdruk: 530 bar

TR1 wegmarkeertips 697-XXX

		OPENINGDIAMETER (INCH)														
WAAIERPATROONBREEDTE	inch	mm	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,035	0,039	0,043	
	2	51	213	215	217	219										
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443	
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643	
	8-10	203-254				821	823	825	827	829	831	835	839	843		
	Debiet (gal./min)	---	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,32	1,64	1,99	
	Debiet (l/min)	---	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,99	6,20	7,52	

Maximale werkdruk: 345 bar



TR1 lijnen trektip

TR1 hoge druktip

Speciale Titan tips

Vlakstraaltips 002-XXX

- Precisiebewerkt hoogwaardig wolframcarbide
- Meer dan 150 openingen leverbaar
- Nominale druk tot 345 bar

Instelbare, zelfreinigende tips 341-XXX

- Waaierbreedten van 5 tot 60 cm
- Perfect voor de afwerking of voor rondom ramen
- Zelfreinigend - elimineert stilstand

OPENINGSBEREIK	COATINGBEREIK	ONDERDEELNR.
.005-.018	Lakken en beitsen	341-015
.007-.019	Lakken en beitsen	341-020
.007-.026	Lakken en vernis	341-024
.011-.026	Lakken en vernis	341-028
.017-.035	Hoogvullend	341-041
.021-.054	Zeer zwaar	341-049

SC-6+ OMKEERTIP

- ▶ Tot 22% breder waaierpatroon
- ▶ Geschikt voor alle tiphouders van Titan en de standaard tiphouders in de branche

SC-6+ tips 662-XXX



		OPENINGDIAMETER (INCH)																							
		inch	mm	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,033	0,035	0,039	0,043	0,045	0,051	0,055		
WAAIERPAAIROBREEDTE	2-4		51-102	107	109	111	113	115	117																
	4-6		102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235							
	6-8		152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335							
	8-10		203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455		
	10-12		254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555		
	12-14		305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655		
	14-16		356-406							719	721						731	735							
	16-18		406-457								821						831								
	Debiet (gal./min)	---		0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,67	0,78	0,91	1,03	1,17	1,32	1,64	1,99	2,18	2,80	3,26		
	Debiet (l/min)	---		0,19	0,34	0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,53	2,95	3,44	3,89	4,42	4,99	6,20	7,52	8,24	10,58	12,32		

Maximale werkdruk: 345 bar

SC-6+ Synergy fijnafwerktips 671-XXX

		OPENINGDIAMETER (INCH)					
		inch	mm	0,008	0,010	0,012	0,014
WAAIERPAAIROBREEDTE	4-6		102-152	208	210	212	214
	6-8		152-203	308	310	312	314
	8-10		203-254	408	410	412	414
	10-12		254-305		510	512	
	12-14		305-356			612	
	Debiet (gal./min)	---		0,07	0,11	0,16	0,21
	Debiet (l/min)	---		0,26	0,42	0,60	0,79

Maximale werkdruk: 345 bar

TR² OMKEERTIP

- ▶ Eén tip met twee spuitpatronen
- ▶ Schakel met één draai om op een breed of smal spuitbeeld
- ▶ Snelheidsregeling en bediening met uw vingers
- ▶ Consistente laagdikte bij een breed of smal spuitbeeld



TR² omkeertip ▶

TR² tips 692-XXX

		OPENINGDIAMETER (INCH)											
		inch	mm	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,027	0,031	0,035
WAAIERPAAIROBREEDTE	6-8		152-203	311	313								
	8-10		203-254			415	417						
	10-12		254-305			515	517	519	521				535
	12-14		305-356							627			635
	16-18		406-457									831	
	24-26		610-660							1223		1231	
	Debiet (gal./min)	---		0,12	0,18	0,24	0,31	0,39	0,47	0,57	0,78	1,03	1,32
	Debiet (l/min)	---		0,45	0,68	0,91	1,17	1,47	1,78	2,15	2,95	3,89	4,99

Maximale werkdruk: 345 bar

TR² fijnafwerktips 693-XXX

		OPENINGDIAMETER (INCH)				
		inch	mm	0,010	0,012	0,014
WAAIERPAAIROBREEDTE	10-12		254-305	510	512	514
	Debiet (gal./min)	---		0,11	0,16	0,21
	Debiet (l/min)	---		0,42	0,60	0,79

Maximale werkdruk: 345 bar

TR² lijnmarkeringstips

LIJNMARKERINGS-TIP-GROOTTE	SJABLONERINGS-TIP-GROOTTE	VLAG	FILTER KLEUR	ONDER-DEELNR.
417	517	Geel	Wit	694-1708517
419	519	Geel	Wit	694-1908519
421	621	Geel	Wit	694-2108621
423	623	Geel	Wit	694-2308623



▶ TR² fijn afwerktip

TR² lijn markeringstip ▶



Gedistribueerd door:

Exclusief verkrijgbaar bij professionele dealers
Bezoek ons op: www.wsb-benelux.eu



Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op de meest recente informatie die bij het ter perse gaan beschikbaar was. Titan behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen.

Door onze permanente innovatie kunnen de specificaties geleidelijk veranderen. Neem voor meer informatie contact op met onze betrouwbare verkoopvertegenwoordigers of onze toegewijde klantenservice. WSB Finishing Equipment Utrecht (NLD) en Wolvertem (BE) | verkoop@wsb-benelux.nl / verkoop@wsb-benelux.be | wsb-benelux.eu

Wijzigingen voorbehouden · NLD · 2385 413 · 10/2017 M